

# PD ドラムフィルター＋高圧クーラントタンク装置

## 複合アクセサリ付きクーラント濾過ユニット PD フィルタードラム ＋ 高圧クーラントタンク


### 特長

- ・各種フィルターと渦巻き式ドラムフィルター機を組み合わせ、高精度なクーラント濾過装置を実現。
- ・高圧クーラントタンクも一体化。
- ・様々な種類のクーラントポンプを搭載可能で、濾過能力を向上させ、クーラント液の使用寿を延長します。
- ・高精度クーラント濾過ユニットをPD型チップコンベアおよび各種フィルターと組み合わせ可能。



条件項目	仕様
ギヤードモーター	0.2kW 4P AC 220V
チェーン	C2062H ピッチ38.1mm
搬送速度	1.3m/min
搬送量	W-601.8 以上 0.06m <sup>3</sup> /h
安全装置	トルクリミッター＋近接スイッチ
切削要件 (Chip Requirement)	非磁性体の細かい切粉 (50mm未満)
フィルタースクリーン	Φ6目 (≥125μm)
最終濾過 (Final Filtration)	20μm (圧力部分)
過濾機流量	200L/min (W-401.8) / 300L/min (W-601.8相当) / 400L/min (W-401.8・W- 601.8・W-801.8)
オプション	電気制御ボックス、冷却ポンプ、 流量計、油水分離器

外形図  
Outline Drawing

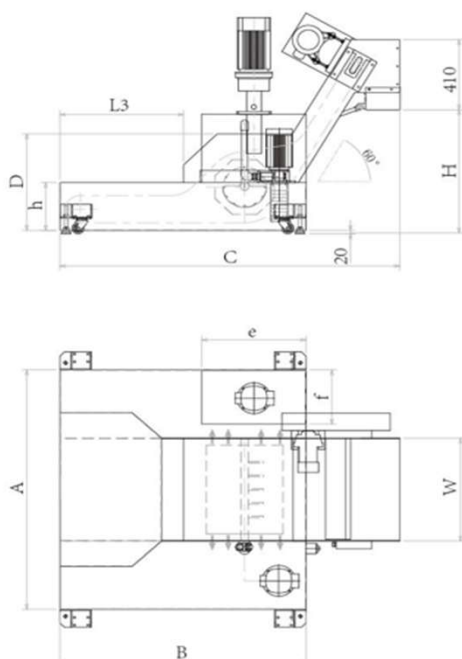

記号	寸法	記号	寸法
W	401.8, 601.8, 801.8	C	2500以上
h	280以上	a	W-106.4 以下
H	460以上	b	200以上
A	W+500以上	e	高圧ポンプ設置スペースに準じる
B	2000以上	f	高圧ポンプタンク容量に準じる